

Polski

# ZGEMMA H11S

4K-UHD

Przewodnik łatwej konfiguracji




Więcej szczegółów na stronie <http://www.zgemma.org>


# Zawartość opakowania

Przed użyciem produktu sprawdź zawartość opakowania.


## ZGEMMA H11S



Poradnik użytkownika



Kabel HDMI

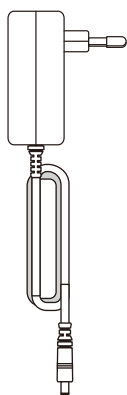

Zasilacz



Pilot

\*Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu

# Opisy produktów


## Przedni panel



1. Logo LED "Air"

2. Odbiornik podczerwieni: Odbierz sygnał podczerwieni ze zdalnego sterownika.

## Tyłny panel

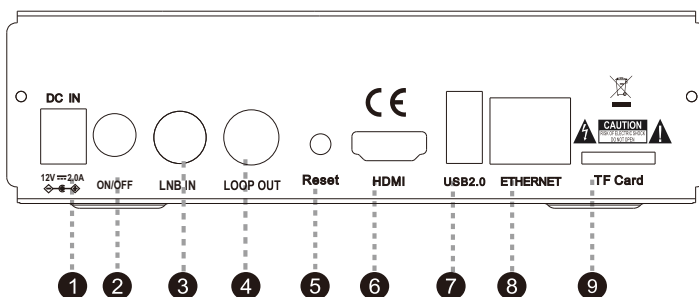

1. Gniazdo zasilania DC: Podłącz dostarczony zasilacz AC / DC (2A / 12 V)
2. Przełącznik zasilania: naciśnij, aby włączyć / wyłączyć zasilanie
3. WEJŚCIE LNB
4. LOOP OUT: Podłącz do kabla satelitarnego
5. Reset: klucz USB do aktualizacji
6. HDMI: Podłącz do telewizora za pomocą kabla HDMI dla sygnałów audio i wideo
7. USB: USB2.0
8. ETHERNET: jeden kabel Ethernet
9. Gniazdo karty TF

# Pilot zdalnego sterowania

**ZASILANIE**  
Naciśnąć, aby włączyć urządzenie lub stan czuwania.

**Przyciski numeryczne**  
Naciśnąć, aby włączyć numer lub numery kanału zgodnie z opcjami w menu.

**POPZEDNI**  
Naciśnij, aby przejść na poprzednią stronę.

**WSTECZ**  
Naciśnij, aby wrócić do poprzedniej usługi lub menu.

**Przyciski nawigacyjne**  
Naciśnij, aby nawigować w górę/dół oraz w prawo/lewo w opcjach menu. Przyciski w górę/dół służą do otworzenia listy kanałów.

**WYJDŹ**  
Naciśnij, aby wyjść z aktualnej opcji menu do trybu na żywo, bądź przełączyć o jeden krok wstecz w menu.

**Głośność +/-**  
Naciśnij, aby ustawić poziom głośności.

**TEKST**  
Naciśnij, aby wyświetlić informacje teletekstu bieżącego kanału, jeżeli kanał ten zawiera dane teletekstu.

**Telewizor**  
Naciśnij, aby wyświetlić listę kanałów telewizyjnych.

**Przyciski kolorowe**  
**CZERWONY, zielony, żółty i niebieski.** Każdy przycisk ma przypisaną odpowiednią funkcję, która może być inna w każdym menu.

**Nagrywanie [•]**  
Naciśnij, aby rozpocząć lub zakończyć nagrywanie.

**STOP [■]**  
Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie.

**Odtwarzaj/Pauza (Play / Pause) [⏮]**  
Naciśnij, aby odtworzyć wybrany plik (np. nagranie) z normalną prędkością lub zatrzymać program na żywo, bądź nagranie.

**Poprzedni program [⏪]**  
Naciśnij, aby przejść do poprzedniego programu

**Następny program [⏩]**  
Naciśnij, aby przejść do następnego programu

**CZASOMIERZ**  
Naciśnij, aby zobaczyć harmonogram

**Szybkie przewijanie [↔]**

Przewijaj szybciej niż z normalną prędkością

**Szybkie przewijanie do przodu [→]**  
Przewijaj do przodu szybciej niż z normalną prędkością

**UŚPIENIE**  
Naciśnij, aby wyłączyć zegar spania

**WYCISZ**

Naciśnij, aby wyciszyć audio lub włączyć audio

**DALEJ**

Naciśnij, aby przejść do następnej strony.

**INFO**

Naciśnij, aby zobaczyć informacje o programie

**OK**

Naciśnij, aby potwierdzić wybraną opcję menu

**EPG**

Naciśnij, aby wyświetlić informacje EPG (elektroniczny przewodnik po programach), jeżeli dany kanał go udostępnia.

**Kanał (strona) w górę/dół**

Naciśnij, aby przechodzić na liście zeskanowanych kanałów lub przewijać listę kanałów/programów wg stron

**MENU**

Naciśnij, aby przejść do głównego menu

**LISTA PLIKÓW**

Naciśnij, aby wyświetlić listę nagrań zapisanych na zewnętrznym dysku HDD, jeżeli istnieje

**AUDIO**

Naciśnij, aby wybrać dostępny język audio oraz typ audio

**NAPISY**

Naciśnij, aby wyświetlić napisy w bieżącym kanale, jeżeli kanał ten oferuje je.

**PORTAL**

Naciśnij, aby przejść do menu Portal

**RADIO**

Naciśnij, aby wyświetlić listę kanałów radiowych.

**V.MODE**

Naciśnij, aby zmienić formę wyświetlania: Szeroki zoom lub oryginal

**FAV**

Pokaż dostępne listy ulubione


**HELP**

Naciśnij, aby wyświetlić główne ważne metody obsługi. Oferuje to użytkownikowi szybką instrukcję dotyczącą urządzenia.




# Podłączanie telewizora kablem HDMI

Podłącz telewizor do ZGEMMA H11S za pomocą kabla HDMI w następujący sposób.

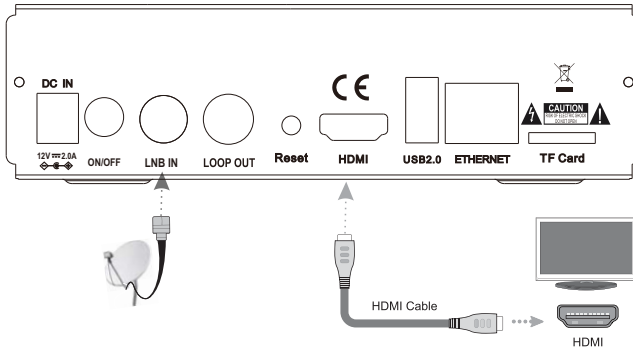

Zwiększ moc

Przewód zasilający i adapter znajdują się w pudełku z akcesoriami.

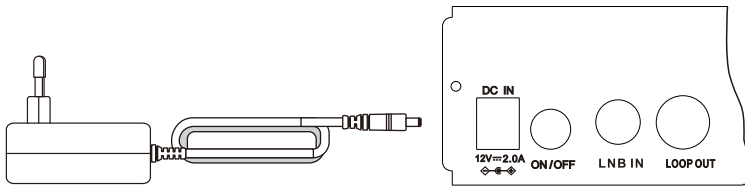

## Pierwsza instalacja

Krok 1. Wybór wejścia wideo

Wybór wejścia wideo

Proszę nacisnąć OK, jeśli widzisz tę stronę na ekranie telewizora lub wybierz inny port wejściowy.

Następny port wejściowy zostanie automatycznie sondowany w ciągu 6 sekund.

**Polski**

**HDMI**



## Krok 2. Wybór trybu wideo

Wybór trybu wideo

Polski

720p

1080i

1080p

2160p

576p

480p

576i



## Krok 3. Wybór języka

Proszę użyć klawiszy GÓRA i DÓŁ, aby wybrać swój język.  
Następnie naciśnij przycisk OK.



English



German



Catalan



Croatian



## Krok 4. Zanieczyszczanie połączenia satelitarnego

Witamy.

Ten kreator uruchamiania poprowadzi Cię przez podstawowe ustawienia STB.  
Naciśnij przycisk OK na pilocie, aby przejść do następnego kroku.

Polski

Użyj klawiszy góra / dół na pilocie, aby wybrać opcję  
Następnie naciśnij OK.

Polski

Użyj kreatora, aby skonfigurować podstawowe funkcje

Exit wizzard



## Aktualizacja oprogramowania

1. Pobierz nowy plik oprogramowania ze strony <http://www.zgemma.org/downloads.html>
2. Skopiuj plik \*\_mmc.zip na pamięć USB
3. Włóż pamięć USB do pudełka, a następnie otwórz pudełko
4. Naciśnij klawisz menu pilota zdalnego sterowania wybierz tryb gotowości> odzyskiwanie> bootmenu> flashuj lokalny obraz> pamięć transponderowa> \*\_mmc.zip wybierz boot1-4 naciśnij klawisz ok
5. Flash rozpocznie się automatycznie i zakończy, a następnie możesz wybrać boot1-4, aby uruchomić skrzynkę.